


ECOSYS MA2100cfx:

Um clássico, redefinido!

Com o novo ECOSYS MA2100cfx, transformamos um dispositivo legado extremamente popular, tornando-o perfeito para a nova era do trabalho. Esta multifuncional A4 compacta e altamente confiável combina o melhor da tecnologia ECOSYS da Kyocera com inovação moderna para atender às necessidades dos espaços de trabalho mais exigentes, seja no escritório ou em locais remotos.

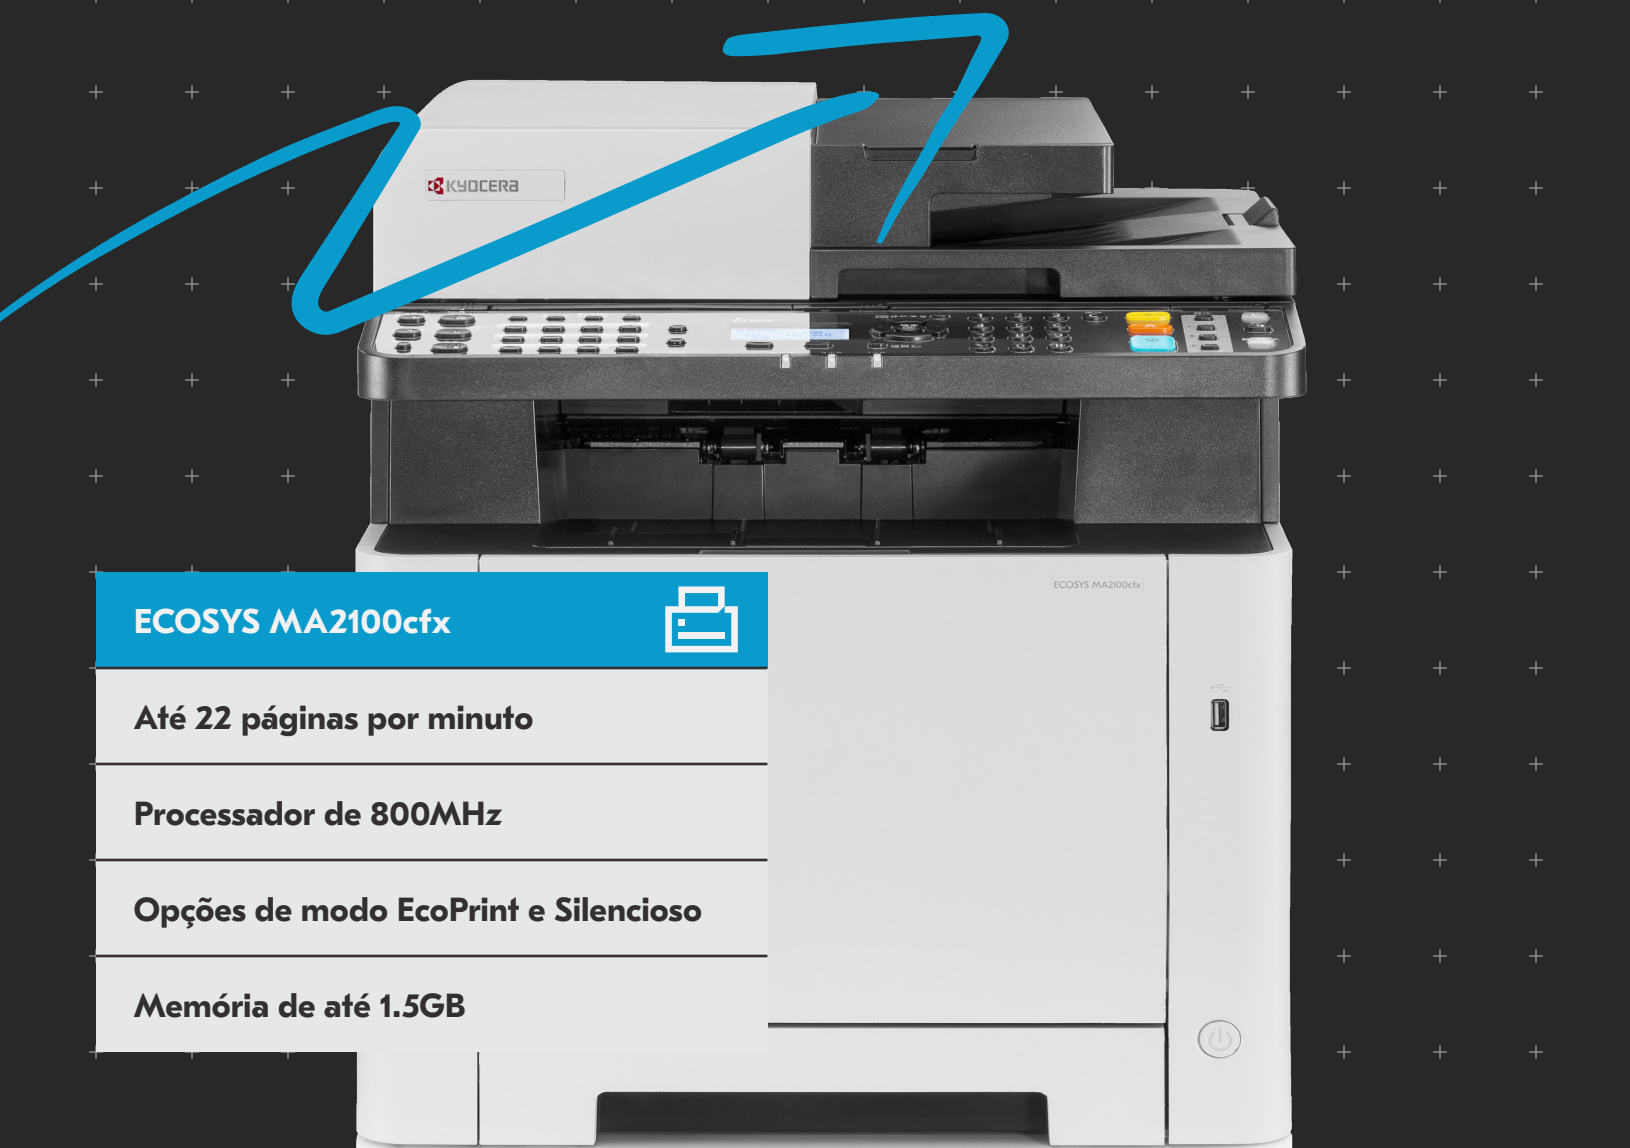

ECOSYS MA2100cfx



Até 22 páginas por minuto

Processador de 800MHz

Opções de modo EcoPrint e Silencioso

Memória de até 1.5GB

ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS

Configuração: Impressora Multifuncional Colorida – Impressão / Digitalização / Cópia / Fax
Páginas por minuto: Preto: Carta: 22 ppm, Ofício: 18 ppm, A4: 21 ppm
Cor – Carta: 22 ppm, Ofício: 18 ppm, A4: 21 ppm
Tempo de aquecimento: 32 segundos ou menos (ligado), 12 segundos ou menos;
Saída da primeira página: Cópia: 10 segundos ou menos em preto, 12 segundos ou menos em cores;
Impressão: 11 segundos ou menos em preto, 12,5 segundos ou menos em cores;
Exibição: Tela LCD de 5 linhas com painel de controle com teclas;
Resolução: 600 x 600 dpi, equivalente a 9600 dpi x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi;
Memória: padrão 512 MB, expansível para 1,5 GB
Duplex: 13,9cm x 21,5cm – 21,5cm x 35,5cm, 60 – 120g/m²
Dimensões: 41,6cm L x 42,9cm C x 49,5cm A
Peso: 26Kg
Ciclo de trabalho mensal máximo: 65.000 páginas por mês

CONSUMO DE ENERGIA

Requisitos elétricos: 120V, 60Hz, 8,6A;
Consumo Típico de Eficiência (TEC): 120V: 811,7 Wh / semana;
Máximo (incluindo opcionais): 120V: 1.007 W;
Cópia/Impressão: 120V: 345 W;
Modo Pronto: 120V: 41 W;
Modo de suspensão: 120V: 1 W;
Desligado: 120V: 0,2 W;

FORNECIMENTO DE PAPEL

Fontes de papel padrão: bandeja multifuncional de 50 folhas
Fontes padrão/máximas de papel: 2/3 incluindo bandeja multifuncional
Capacidade padrão/máxima de papel: 300 folhas / 550 folhas
Tamanho do papel: Padrão / Opcional / Gavetas: 13,9cm x 21,5cm – 21,5cm x 35,5cm
Gramatura do papel: Padrão / Gavetas opc.: 60 – 163g/m²;
MPT: 60 – 220g/m²
Materiais de Entrada: Gaveta Padrão / Opcional: Papel Comum, Papel Reciclado; MPT: Etiquetas, Envelopes, Papel Revestido
Capacidade da bandeja de saída padrão: 150 folhas

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Controlador padrão: Cortex-A9 / 800MHz
PDLs / Emulações: PRESCRIBE, PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 suportando AES, PDF Direct Print, XPS/OpenXPS Direct

Compatibilidade do SO Windows: Windows 8.1/10/11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Compatibilidade com Mac OS: Apple Macintosh OS X 10.9 ou superior
Interfaces: Padrão: 10 BASE-T/100 BASE-TX/ 1000 BASE-T, USB 2.0 de alta velocidade, 1 host USB.
Impressão em rede e protocolos suportados: TCP/IP, IPv4, IPv6, NetBEUI, FTP, LPR, IPP, WSD Print/Scan, DHCP, DNS,
Drivers: KX Driver, KX Driver for XPS, PCL Mini Driver, KPDL Mini Driver, Network Fax Driver, TWAIN Driver, WIA Driver, MAC Driver, Linux Driver
Utilitários: File Management Utility, KYOCERA Print Center, KYOCERA Device Manager, KYOCERA Net Viewer, ID Register, Remote Work Assistant, KYOCERA Quick Scan, Status Monitor
Recursos de impressão adicionais: EcoPrint; Cópia Rápida, Armazenamento de Trabalho²; Impressão privada³

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Tipo de digitalização: Scanner colorido e preto e branco
Resolução de digitalização: 300 x 600 dpi, 300 dpi, 600 dpi
Funções de digitalização: Digitalizar para pasta (SMB), Digitalizar para e-mail, Digitalizar para FTP, Digitalizar para FTP sobre SSL, Digitalizar WSD, Digitalizar para USB, Digitalizar TWAIN/WIA
Formatos de arquivo: TIFF, PDF, PDF de alta compactação, XPS, OpenXPS, JPEG, PDF criptografado, PDA/A-1
Velocidades de digitalização através do ADF:
 Mono: Simplex @300 dpi – 30 ipm, @600 dpi – 18 ipm Cor:
 Simplex @300 dpi – 23 ipm, @600 dpi – 6 ipm
Tamanho Original: Através do Alimentador de Documentos: 13,9cm x 21,5cm – 21,5cm x 35,5cm; Vidro: Até 21,5cm x 27,9cm

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Modo de imagem: texto, foto, texto e foto, gráfico/mapa, modo de documento impresso
Cópia Contínua: 1-999 / Redefinição Automática para 1
Gerenciamento de Trabalho: Contabilidade de Trabalho, 20 Códigos de Departamento, Teclas de Atalho
Ampliação/Zoom: Tamanho real, proporções predefinidas 25% até 400% (em incrementos de 1%)
Recursos de cópia adicionais: Zoom automático

ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

Padrão: Autenticação local, autenticação de rede, IPsec, SNMPv3, LDAP sobre SSL, IEEE 802.1x, IPP sobre SSL/TLS, HTTPS, FTP sobre SSL/TLS, SMTP sobre SSL/TLS, POP3 sobre SSL/TLS, WSD aprimorado sobre SSL/TLS, TLS 1.2, SMBv3, SHA-2 384
Opcional: Kit de autenticação de cartão (B)

ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS

Tipo / Capacidade: Alimentador Automático de Documentos Padrão (ADF) / 50 Folhas
Originais aceitáveis: 13,9cm x 21,5cm – 21,5cm x 35,5cm
Pesos aceitáveis: 50 – 160g/m², Duplex: 50 – 120g/m²

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Compatibilidade / Compressão de Dados: ITU-T G3 Fax / MMR, MR, MH, JBIG
Velocidade de transmissão/velocidade do modem: 3 segundos ou menos/33,6 Kbps
Memória de fax: 3,5 MB
Funções de fax: Transmissão Simplex / Recepção Duplex, Discagem de Um Toque (22 números, máximo de 22 destinos podem ser registrados com tecla física de 11 números e tecla Shift), Discagem Rápida (100 números), Transmissão Sequencial (100 números), Ajuste de Densidade, Qualidade da Imagem Original, Digitalização Contínua, Envio Temporizado, Relatórios de fax

OPÇÃO DE MANUSEIO DE PAPEL

PF-5110: Gaveta de alimentação de papel de 250 folhas
Tamanho / gramatura do papel: 13,9cm x 21,5cm – 21,5cm x 35,5cm – 60 – 163g/m²
Dimensões: 41,9cm L x 48,2cm C x 15,2cm A
Peso: 3,6Kg

OPÇÕES ADICIONAIS

Memória: 512 MB de memória DIMM, 1 GB de memória DIMM
Cartão SD: 16 / 32 GB
Segurança: Kit de autenticação de cartão (B)
Gerenciamento de impressão: ThinPrint (UG-33)

Observação:

¹ Em velocidade reduzida

² Requer cartão SD opcional

³ Requer memória opcional ou cartão SD

As especificações e design estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para obter as últimas informações sobre conectividade, visite kyoceradocumentsolutions.com.br.
 ECOSYS, PRESCRIBE, Kyocera Net Manager, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, PDF Direct Print, Command Center RX e KX Driver são marcas comerciais da The Kyocera Companies. Mac OS é uma marca comercial da Apple, Inc. Windows é uma marca comercial da Microsoft, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários.



KYOCERA Document Solutions Brazil
 Alameda Mamoré, 503 - SL 41 a 43
 Alphaville - Barueri - SP
 CEP: 06454-040
 Telefone.: + 55 11 2424-5353

